

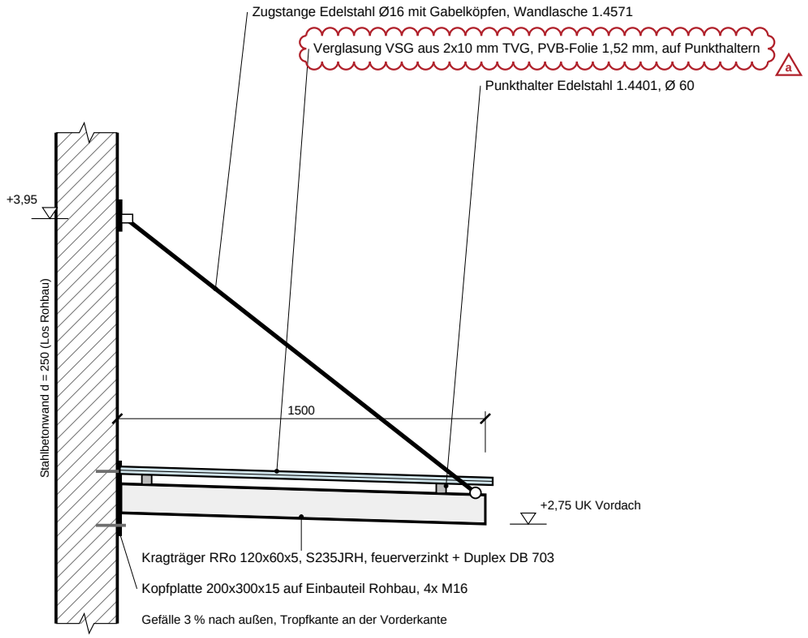


Schnitt B-B Vordach V1 Haupteingang Sozialtrakt M 1:25

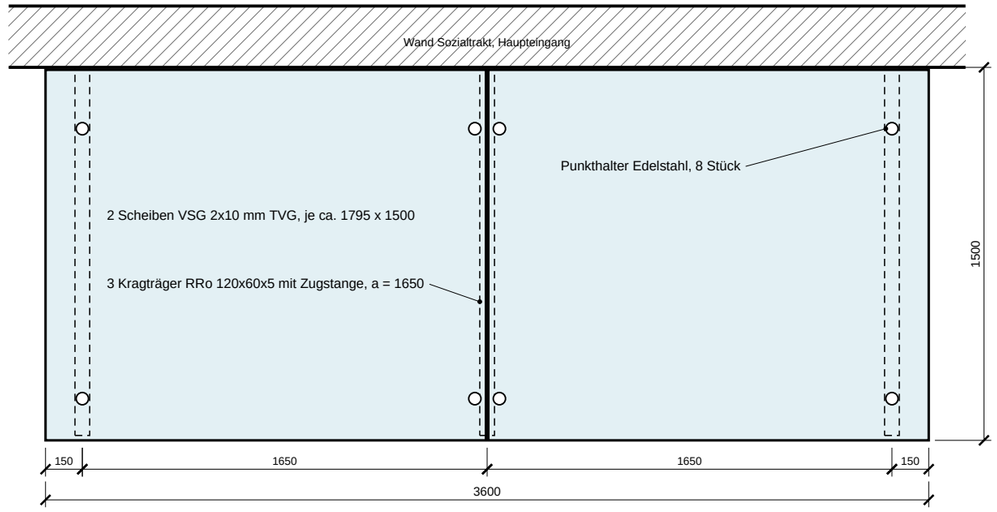


Draufsicht Vordach V1 M 1:25

Detail 6 Rammschutzbügel Torleibung M 1:25

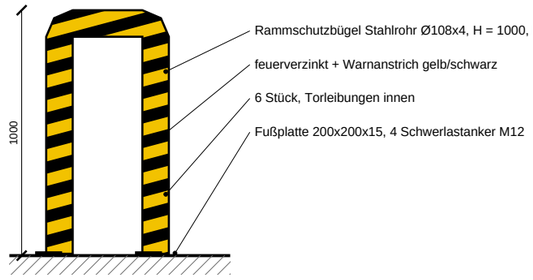


Detail 3 Attikaabdeckung M 1:10

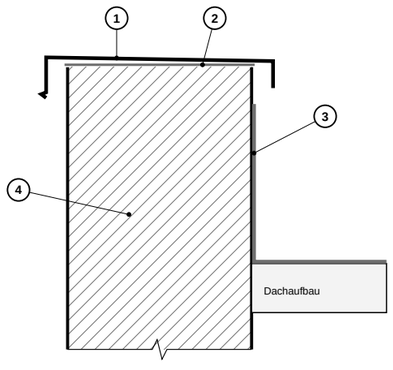

1. Kantteil Attikaabdeckung Stahlblech 2,0 mm, verzinkt, ca. 14,0 m Abwicklung 450 mm, Gefälle 2 % zur Dachseite, Leistung Los 12
2. Halteprofil Stahl verzinkt, a = 1000
3. Dachabdichtung hochgeführt (Los 14)
4. Attika Stahlbeton d = 300 (Los Rohbau)


Lage: Fahrzeughalle, Achse 1, Anschluss Sozialtrakt

Detail 4 Torschwelle M 1:5

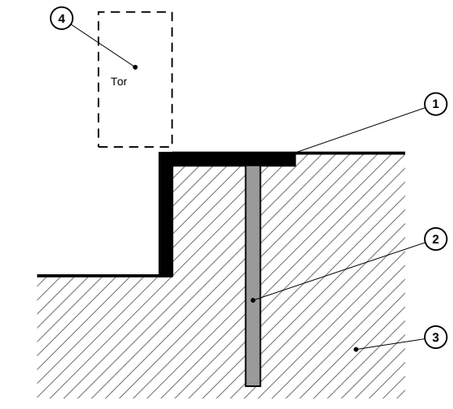

1. Schwellenwinkel L 100x100x10, S235JR, feuerverzinkt Länge 3 x 4,50 m = 13,50 m
2. Anker Rundstahl Ø12, L = 200, a = 400, angeschweißt
3. Bodenplatte Stahlbeton (Los Rohbau)
4. Hallentor (Los 13)

Detail 5 Sturzblende Hallentor M 1:10

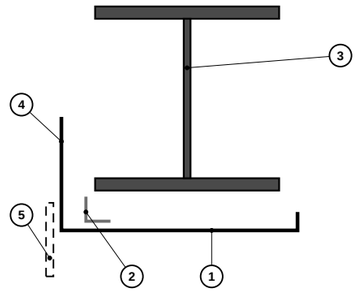

1. Sturzblende Kantteil Stahlblech 2,0 mm, Abwicklung 400 mm
2. Unterkonstruktion Winkel L 40x4, feuerverzinkt
3. Torsturzträger HEB 300, S355J2 (Pos. 02.003)
4. Leibungsverkleidung analog, Abwicklung 250 mm
5. Torzarge Hallentor (Los 13) Korrosionsschutz Stahlteile Duplex DB 703

Allgemeine Hinweise

1. Alle Maße in mm, Höhen in m bezogen auf OK FFB ±0,00. Maße vor Fertigung am Bau prüfen.
2. Stahl S235JR bzw. S235JRH, Ausführungsklasse EXC2 nach DIN EN 1090-2.
3. Korrosionsschutz Stahlteile: feuerverzinkt + Duplex-Beschichtung DB 703, soweit nicht anders angegeben.
4. Überkopfverglasung nach DIN 18008, statischer Nachweis durch den AN.
5. Edelstahl im Außenbereich 1.4401 bzw. 1.4571.
6. Einbauteile in Stahlbeton liefert und setzt Los Rohbau nach Angaben des AN.

Änderungen

Index	Datum	Änderung	gez.
a	09.10.2026	Verglasung V1 auf VSG 2x10 mm TVG geändert (Vorstatik), Detail 3 Attika ergänzt	BA

Bauherr
Gemeinde Musterstadt, Der Bürgermeister, Rathausplatz 1, 12345 Musterstadt

Bauvorhaben
Neubau Feuerwehrgerätehaus Musterstadt, Am Gerätehaus 3, 12345 Musterstadt

Planinhalt
Vordach V1 und Schlosserdetails
Schnitt B-B, Draufsicht V1, Details 3 bis 6

Planart
Ausführungsplanung, Anlage zum LV Los 12 Stahlbau- und Schlosserarbeiten, Vergabe-Nr. MS-2026-12

Plan-Nr.	Index	Maßstab	Format	Datum	gez. / gepr.	Status
TW-02	**a**	1:25 / 1:10 / 1:5	A3	09.10.2026	BA / MB	Ausschreibung

Planverfasser
Planungsbüro Beispiel Architekten
Musterstraße 5, 12345 Musterstadt

Unterschrift Planverfasser